EZ-ON PRODUCTS

SUPPORT MAXPV

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

INFORMATION IMPORTANTE

- Conforme a la norme FMVSS 213 lorsqu'il est utilise avec un gilet EZ-ON compatible ; modele MaxPV.
  - Ne pas utiliser avec des gilets non-EZ-ON.
- L'installation du 100MPV necessite l'utilisation d'un point d'ancrage de retenue.
  - Utilisez le point d'ancrage de retenue installe en usine sur le vehicule (ou le kit de materiel de retenue EZ-ON).
  - Si le constructeur du vehicule indique une limite de poids pour le point d'ancrage de retenue et que l'enfant depasse ce poids, installez/utilisez le kit de materiel de retenue EZ-ON (sauf si le gilet est utilise en mode dispositif de positionnement, conformement aux instructions, comme decrit ci-dessous).
  - Les instructions pour le kit de materiel EZ-ON sont incluses sur le sac d'assemblage du kit ; des instructions video sont egalement disponibles sur ezonpro.com.
- 100H (Kit de materiel) non inclus.
  - Si vous savez que vous aurez besoin du 100H, il doit etre demande au moment de l'achat. Cependant, il peut etre achete seul si vous avez deja le produit.
- Remplacement recommande : 6 ans apres la date de fabrication.
- Passagers utilisant les systemes de gilet de transport EZ-ON qui incluent ce support :
  - Doit peser entre 31 lbs et 168 lbs ; si le poids est superieur a 168 lbs, voir le mode dispositif de positionnement, ci-dessous.
  - Doit utiliser une ceinture de securite, conformement aux instructions du gilet.
  - Ne doit pas s'asseoir sur un siege d'appoint.
  - Peut utiliser le mode dispositif de positionnement si la taille est de 4'9" ou plus. Dans ce mode, le gilet de l'occupant est fixe au support pour le soutien et la ceinture sous-abdominale et epauliere du vehicule est portee, conformement aux instructions du constructeur du vehicule, par-dessus le gilet. (Remarque : Les passagers qui pesent plus de 168 lbs et qui repondent a l'exigence de taille (4'9") doivent utiliser ce mode ; les passagers plus petits qui pesent plus de 168 lbs ne doivent pas utiliser ce produit.

AVERTISSEMENT

Un deces ou des blessures graves peuvent survenir si les instructions du fabricant ne sont pas suivies correctement. Lisez les informations d'avertissement ci-dessous pour les recommandations de remplacement.

ENREGISTRER

Enregistrez ce gilet de transport pour etre informe d'un rappel de securite.

GARANTIE

EZ-ON Products soutient les produits que nous fabriquons. La garantie couvre tout defaut de materiel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation pendant la periode de garantie. Nous reparerons ou remplacerons les defauts du produit pendant 1 an a compter de la date de fabrication.

AVERTISSEMENT : Tous les produits EZ-ON sont testes dynamiquement pour repondre aux normes NHTSA. Remplacez le produit s'il est endommage, effiloche ou s'il a ete implique dans un accident. La periode de remplacement recommandee est de six ans. EZ-ON Products n'est pas responsable des blessures si ces recommandations ne sont pas suivies.

DEGAGEMENT D'URGENCE

COUPER LE LONG DE LA LIGNE POINTILLEE POUR LE DEGAGEMENT D'URGENCE

100 SCBC COUPE-CEINTURE DE SECURITE SUR

605 Commerce Way West PO Box 660 Jupiter, FL 33458

561.747.6920

cs@ezonpro.com

EZONPRO.COM

SUPPORT MAXPV

SUPPORT POUR VEHICULES PERSONNELS

EZ-ON PRODUCTS

SCANNEZ LE CODE POUR LES INSTRUCTIONS VIDEO ET PLUS

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Rabattez le siege et localisez l'ancrage de la sangle de retenue. Il peut etre necessaire de retirer le revetement en tissu pour acceder a l'ouverture du siege

2. Placez le support sur le dossier du siege

3. Connectez le crochet de la sangle de retenue centrale a l'ancrage inferieur du vehicule

4. Detachez les sangles d'epaule de l'anneau en D et suspendez les sangles sur le siege

5. Detachez les crochets de la sangle de retenue inferieure de l'anneau en D

6. Passez les crochets de la sangle de retenue inferieure a travers l'ouverture du siege

7. Relevez le siege et tirez completement les crochets de la sangle de retenue inferieure a travers l'ouverture du siege

8. Asseyez correctement le passager

9. Passez les crochets de la sangle de retenue inferieure dans les anneaux en D de la hanche sur le gilet

10. Repassez le crochet de la sangle de retenue inferieure a travers l'ouverture du siege. Pour les sieges capitaine, vous pouvez contourner le cote du siege. Repetez les etapes 9 a 10 pour le cote oppose

11. En commencant par le haut, passez les crochets des sangles d'epaule a travers les anneaux en D des epaules et placez la sangle sur le dossier du siege. Repetez cette etape pour le cote oppose

12. Accrochez le crochet de la sangle de retenue inferieure a l'anneau en D inferieur du support

13. Serrez les crochets de la sangle de retenue inferieure en tirant sur la sangle lache a travers le dispositif de reglage de l'inclinaison. Assurez-vous qu'elle est completement serree avant de passer a l'etape suivante

14. Accrochez les crochets des sangles d'epaule a l'anneau en D superieur du support

15. Serrez les sangles d'epaule en tirant sur la sangle lache a travers le dispositif de reglage de l'inclinaison

Si le passager mesure plus de 4'9", vous pouvez utiliser la ceinture de securite comme prevu par le fabricant du vehicule. Ignorez les etapes 7 a 9

16. Passez la ceinture de securite du vehicule dans les boucles du gilet

17. Attachez la ceinture de securite en position basse sur les hanches. Assurez-vous que la ceinture de securite est en position verrouillee et serree autant que possible

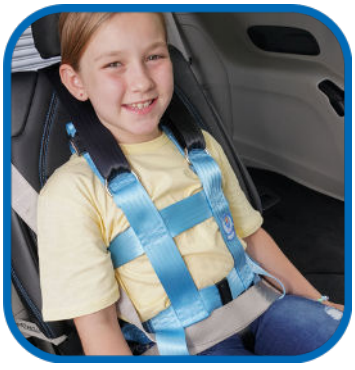

Solutions de securite exceptionnelles pour le transport d'enfants et d'adultes.